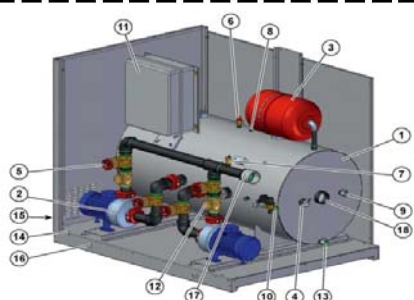
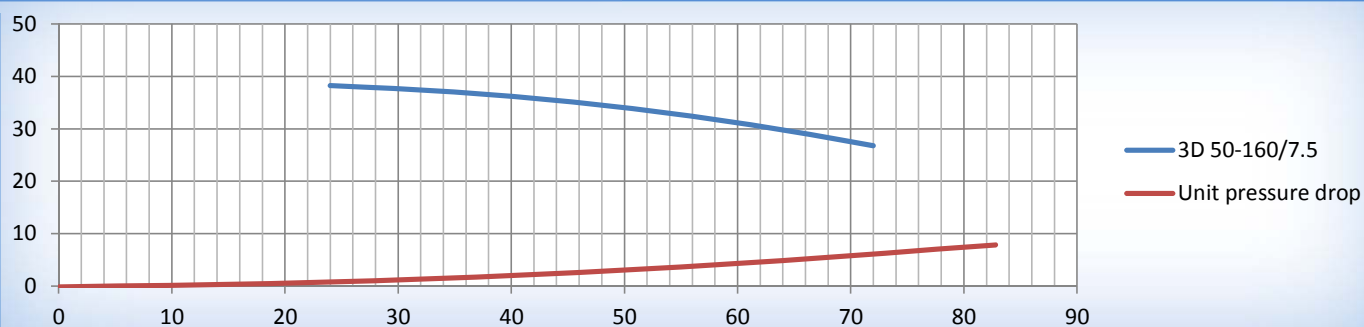
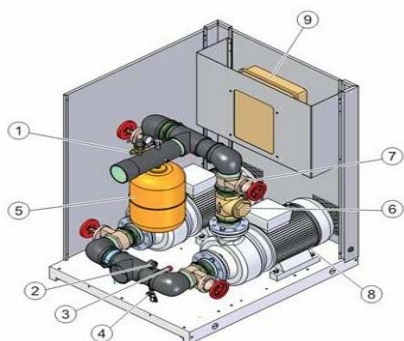




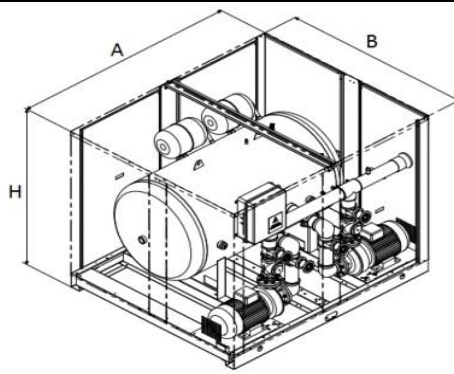
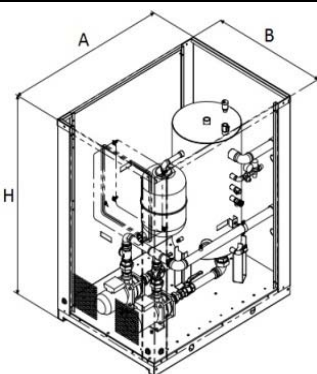
Technical Specification on:
HPT 1000 1P - pump: P9 3D 50-160/7.5

HPT

№	Описание
1	Бак-аккумулятор
2	Циркулярный насос
3	Расширительный бак
4	Манометр
5	Обратный клапан
6	Предохранительный клапан
7	Автоматический
8	Ручной воздухоотводчик
9	Заправочный (подпитывающий)
10	Автомат. подпит. устройство
11	Блок автоматики
12	Обратный клапан (2 насоса)
13	Выпускной клапан
14	Монтажные отверстия
15	Электрический вход
16	Отверстия для подъема
17	Выход жидкости
18	Вход жидкости



№	Описание
1	Заправочный вентиль
2	Манометр
3	Предохранительный
4	Сливной клапан
5	Расширительный бак
6	Обратный клапан
7	Запорный клапан
8	Циркуляционный насос
9	Блок автоматики

Артикул	838011394X	
Требуемые параметры:		
Расход:	50 m³/h	Head: 31 m.w.c.
Гидравлические данные (рабочая точка):		
Расход:	50 m³/h	Head: 30,9 m.w.c.
Характеристики насоса:		
Тип насоса:	3D 50-160/7.5	Кол-во: 1
Подключения:	3" VICT	Мощность: 7,5 kw
Макс. % гликоля	40%	Фазы: Three-phase
Эл. питание:		
Напряж-е:	400 Volt	Частота: 50hz
Вес:		
Без воды:	420 kg	С водой: 1420 kg
Бак:		
Бак-аккумулятор	1000 lt	
Расширительный бак:	25 lt	
Т жидкости		Т окр. Среды
Min:	-10 C°	Min: -10°C
Max:	+80 C	Max: +40°C

Размеры (mm):


Геометрические размеры(---):

A= 2044 mm

B= 1200 mm

H= 1510 mm