
HPT

№	Описание
1	Бак-аккумулятор
2	Циркулярный насос
3	Расширительный бак
4	Манометр
5	Обратный клапан
6	Предохранительный клапан
7	Автоматический
8	Ручной воздухоотводчик
9	Заправочный (подпитывающий)
10	Автомат. подпит. устройство
11	Блок автоматики
12	Обратный клапан (2 насоса)
13	Выпускной клапан
14	Монтажные отверстия
15	Электрический вход
16	Отверстия для подъема
17	Выход жидкости
18	Вход жидкости

Артикул 838010368
Требуемые параметры:

Расход: 40 м³/h Head: 8 m.w.c.

Гидравлические данные (рабочая точка):

Расход: 40 м³/h Head: 8,63 m.w.c.

Характеристики насоса:

Тип насоса:	DWC-V 500/3.0	Кол-во:	2
Подключения:	2"1/2	Мощность:	3 kw
Макс. % гликоля	40%	Фазы:	Three-phase

Эл. питание:

Напряж-е: 400 Volt Частота: 50hz

Вес:

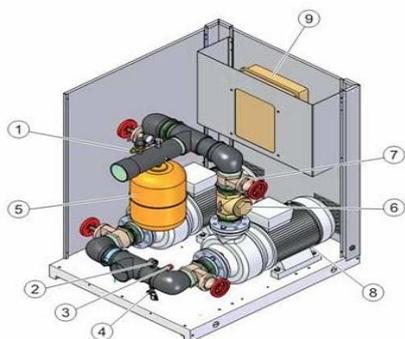
Без воды: 253 kg С водой: 753 kg

Бак:



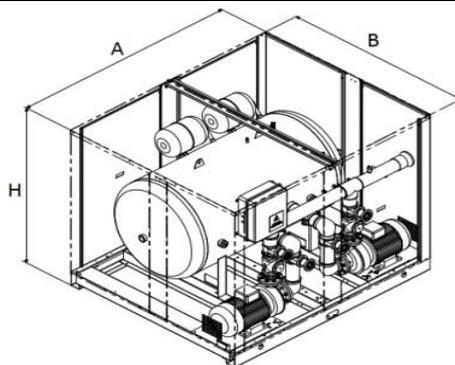
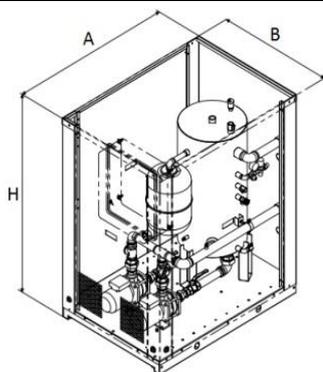
 Бак-аккумулятор 500 lt
 Расширительный бак: 25 lt

Т жидкости
Т окр. Среды

Min:	-10 C°	Min:	-10°C
Max:	+80 C	Max:	+40°C



№	Описание
1	Заправочный вентиль
2	Манометр
3	Предохранительный
4	Сливной клапан
5	Расширительный бак
6	Обратный клапан
7	Запорный клапан
8	Циркуляционный насос
9	Блок автоматики

Размеры (mm):


Геометрические размеры(---):

A= 1504 mm

B= 1120 mm

H= 1265 mm