
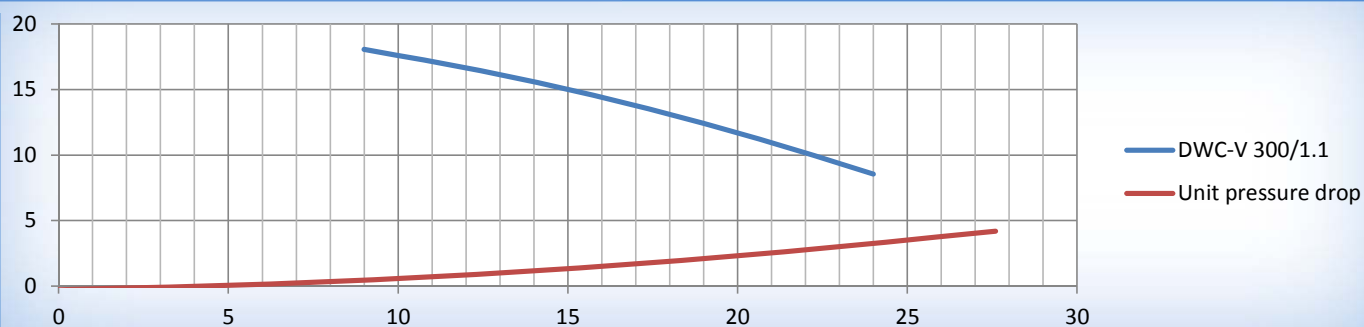




Technical Specification on:
HPT-V 300 2P - pump: P1 DWC-V 300/1.1

HPT

№	Описание
1	Бак-аккумулятор
2	Циркулярный насос
3	Расширительный бак
4	Манометр
5	Обратный клапан
6	Предохранительный клапан
7	Автоматический
8	Ручной воздухоотводчик
9	Заправочный (подпитывающий)
10	Автомат. подпит. устройство
11	Блок автоматики
12	Обратный клапан (2 насоса)
13	Выпускной клапан
14	Монтажные отверстия
15	Электрический вход
16	Отверстия для подъема
17	Выход жидкости
18	Вход жидкости

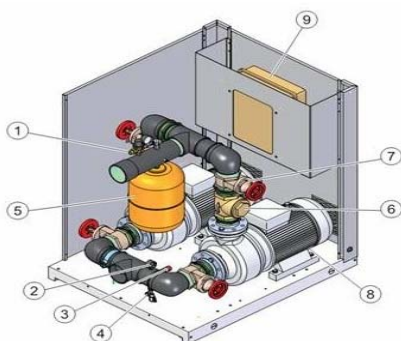

№	Описание
1	Заправочный вентиль
2	Манометр
3	Предохранительный
4	Сливной клапан
5	Расширительный бак
6	Обратный клапан
7	Запорный клапан
8	Циркуляционный насос
9	Блок автоматики

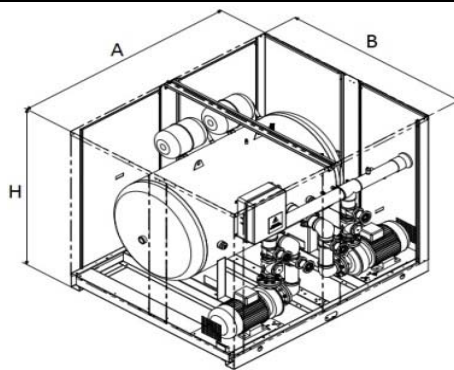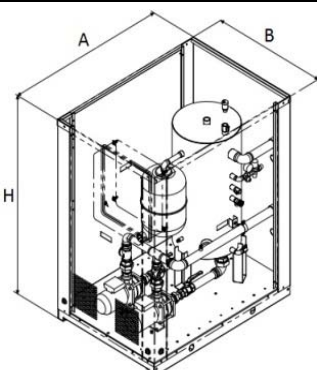Артикул	838010896X	
Требуемые параметры:		
Расход:	10 m³/h	Head: 18 m.w.c.
Гидравлические данные (рабочая точка):		
Расход:	10 m³/h	Head: 17,0 m.w.c.
Характеристики насоса:		
Тип насоса:	DWC-V 300/1.1	Кол-во: 2
Подключения:	2"1/2	Мощность: 1,1 kw
Макс. % гликоля	40%	Фазы: Three-phase
Эл. питание:		
Напряж-е:	400 Volt	Частота: 50hz
Вес:		
Без воды:	216 kg	С водой: 516 kg
Бак:		
Бак-аккумулятор	300 lt	
Расширительный бак:	25 lt	
Т жидкости		Т окр. Среды
Min:	-10 C°	Min: -10°C
Max:	+80 C	Max: +40°C

Размеры (mm):

Геометрические размеры(---):

A= 1100 mm

B= 760 mm

H= 1726 mm

Официальный дистрибьютор в России и СНГ ГК "ПромВентХолод" e-mail: info@pvholod.ru тел. +7(495)9331520