
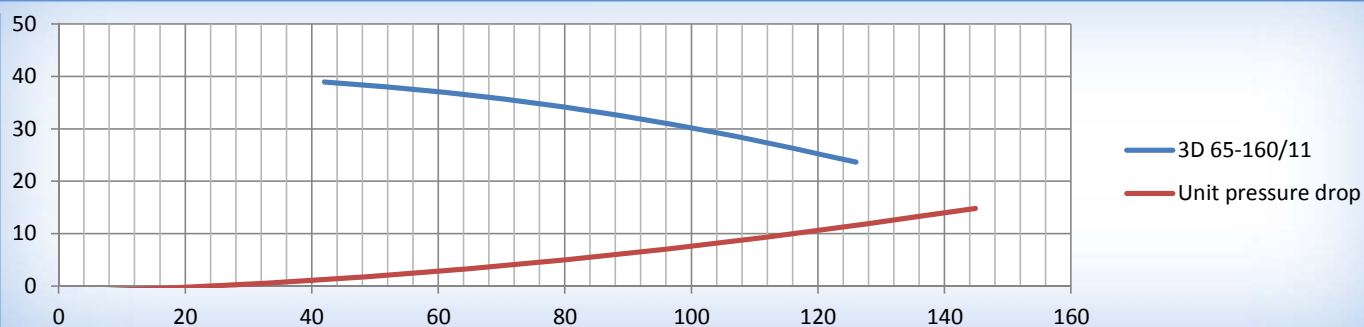




**Technical Specification on:**
**HPT 1000 1P - pump: P13 3D 65-160/11**

**HPT**

| №  | Описание                    |
|----|-----------------------------|
| 1  | Бак-аккумулятор             |
| 2  | Циркулярный насос           |
| 3  | Расширительный бак          |
| 4  | Манометр                    |
| 5  | Обратный клапан             |
| 6  | Предохранительный клапан    |
| 7  | Автоматический              |
| 8  | Ручной воздухоотводчик      |
| 9  | Заправочный (подпитывающий) |
| 10 | Автомат. подпит. устройство |
| 11 | Блок автоматики             |
| 12 | Обратный клапан (2 насоса)  |
| 13 | Выпускной клапан            |
| 14 | Монтажные отверстия         |
| 15 | Электрический вход          |
| 16 | Отверстия для подъема       |
| 17 | Выход жидкости              |
| 18 | Вход жидкости               |

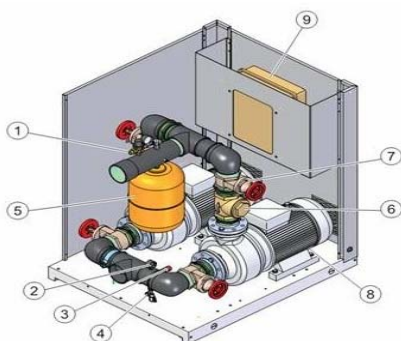

| № | Описание             |
|---|----------------------|
| 1 | Заправочный вентиль  |
| 2 | Манометр             |
| 3 | Предохранительный    |
| 4 | Сливной клапан       |
| 5 | Расширительный бак   |
| 6 | Обратный клапан      |
| 7 | Запорный клапан      |
| 8 | Циркуляционный насос |
| 9 | Блок автоматики      |
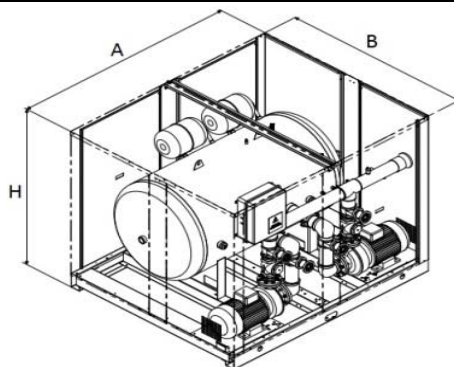
|                                        |              |                   |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| Артикул                                | 838010388    |                   |
| Требуемые параметры:                   |              |                   |
| Расход:                                | 120 m³/h     | Head: 15 m.w.c.   |
| Гидравлические данные (рабочая точка): |              |                   |
| Расход:                                | 120 m³/h     | Head: 14,7 m.w.c. |
| Характеристики насоса:                 |              |                   |
| Тип насоса:                            | 3D 65-160/11 | Кол-во: 1         |
| Подключения:                           | 3"           | Мощность: 11 kw   |
| Макс. % гликоля                        | 40%          | Фазы: Three-phase |
| Эл. питание:                           |              |                   |
| Напряж-е:                              | 400 Volt     | Частота: 50hz     |
| Вес:                                   |              |                   |
| Без воды:                              | 400 kg       | С водой: 1400 kg  |
| Бак:                                   |              |                   |
| Бак-аккумулятор                        | 1000 lt      |                   |
| Расширительный бак:                    | 25 lt        |                   |
| Т жидкости                             |              | Т окр. Среды      |
| Min:                                   | -10 C°       | Min: -10°C        |
| Max:                                   | +80 C        | Max: +40°C        |

**Размеры (mm):**

**Геометрические размеры(---):**
**A= 2044 mm**
**B= 1200 mm**
**H= 1510 mm**